


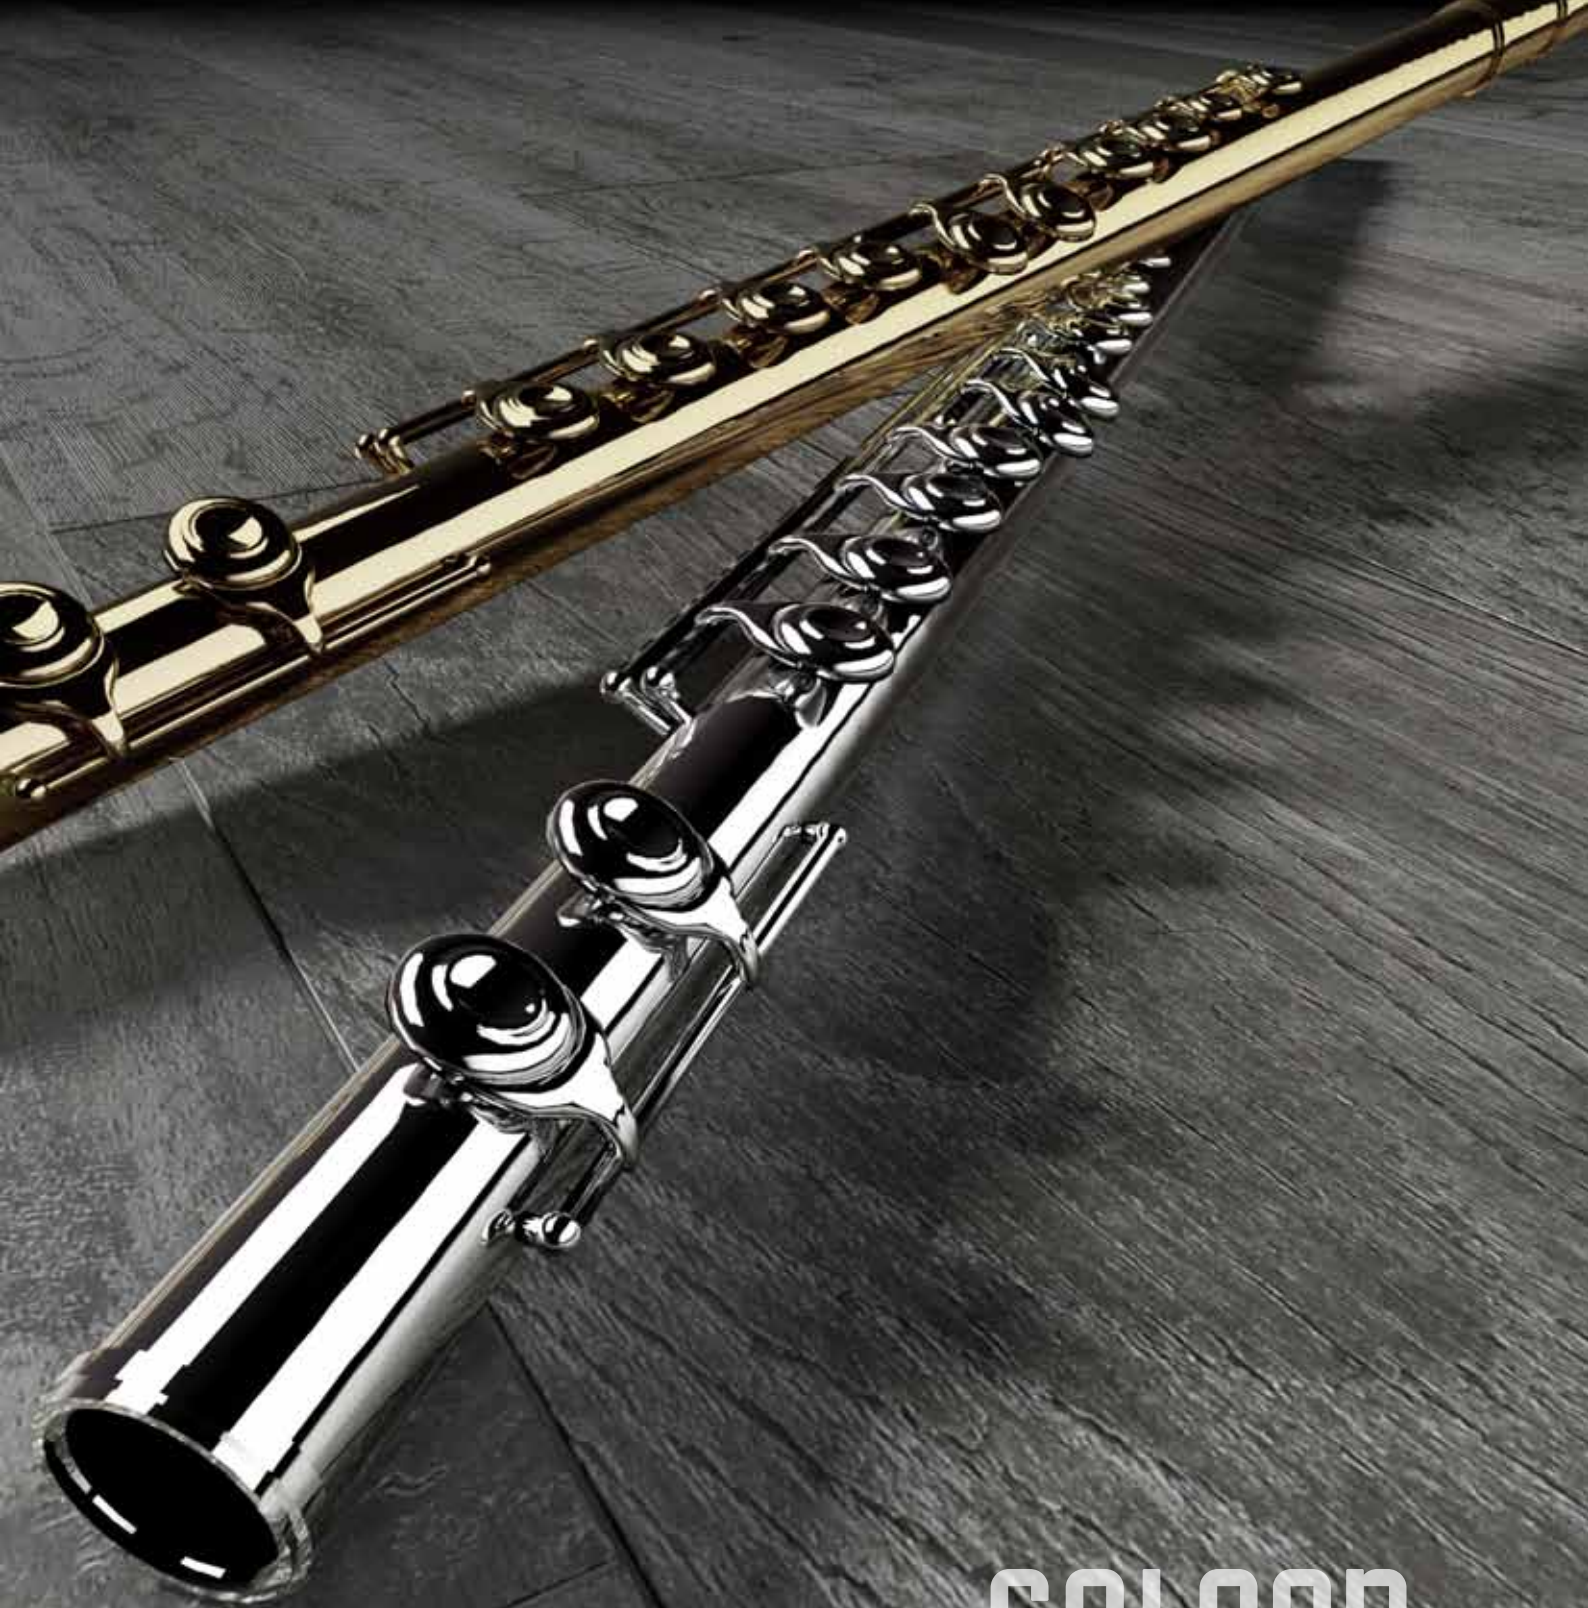

**SALOON**

Saloon è l'interpretazione moderna di un legno ricercato e pregiato. Matericità e natura di questo gres porcellanato multiforme personalizzano ogni ambiente, portando una piacevole sensazione di calore sia negli spazi residenziali che commerciali.

*Saloon is the modern interpretation of a sophisticated and refined wood.*

*The materiality and nature of this multi-shaped porcelain stoneware personalize each room, bringing a pleasant sense of warmth to both residential and commercial spaces.*







Un nuovo concetto di casa,  
più libero e consapevole  
senza rinunciare all'eleganza e alle suggestioni  
delle venature del legno oggi percepibili,  
anche al tatto,  
anche sulle superfici ceramiche.

*This new concept of home is freer  
and more aware, without giving up  
the elegance and feel of the wood grain,  
which can now be tangibly felt  
on the tile surfaces.*





>  
SA 1  
Steel  
Mosaico / SA 9  
Fascia Tredi /  
SA 1

<  
SA 5





# IL TUO NUOVO PAVIMENTO IN POCHE ORE SENZA FUGHE, COLLA E STUCCO.

*Your new floor in just a few hours,  
without joints, adhesives or grout.*

*Ihr neuer belag in kurzerster zeit,  
ohne fugen, ohne kleber und fugenmasse.*

*Votre nouveau sol en quelques heures  
sans joints, sans colle et sans ciment.*

## VANTAGGI NELL'INSTALLAZIONE

- Rapidità della posa
- Più pulizia senza l'uso di colla e stucco
- Immediatamente calpestabile
- Adatto per il residenziale e commerciale leggero
- Non teme umidità e acqua, installabile anche in bagno

## VANTAGGI DI COSTO

- Posa senza colla
- Possibile il "fai da te"
- Possibilità di rimuovere e recuperare il prodotto

## VANTAGGI ESTETICI

- Assenza di fughe
- Possibilità di rimozione e sostituzione del prodotto

## INSTALLATION ADVANTAGES

- Quick to lay
- Cleaner installation without mortar or grout
- No wait time before walking on your new floor
- Suitable for residential and light commercial
- No problems with humidity or water, can be installed in bathrooms

## COST ADVANTAGES

- Installation without adhesives
- You can "Do It Yourself"
- The product can be removed and re-used

## AESTHETIC ADVANTAGES

- No joints
- You can change the floor and overall look of the room

## VERLEGUNGSVORTEILE

- Schnelle Verlegung
- Saubere Verlegung ohne Anwendung von Kleber und Fugenmasse
- Sofort begehbar
- Für den Wohnbereich als auch für den leicht beanspruchten Gewerbebereich geeignet
- Feuchtigkeits- und wasserbeständig, auch für Badezimmer geeignet

## KOSTENVORTEILE

- Kleberfreie Verlegung
- Heimwerker tauglich
- Entfernung und Wiederverwendung desselben Produktes

## ÄSTHETISCHE VORTEILE

- Keine Fugen
- Leichte Entfernung des alten Belags und leichter Austausch mit dem neuen

## AVANTAGES DANS L'INSTALLATION

- Rapidité de pose
- Plus de propreté sans l'utilisation de colle ni de ciment
- Immédiatement utilisable
- Indiqué pour le résidentiel et le commercial léger
- Résistant à l'humidité et à l'eau, il peut être installé aussi dans la salle de bain

## AVANTAGES DE COÛTS

- Pose sans colle
- Possibilité de le poser soi-même
- Amovible et réutilisable

## AVANTAGES ESTHÉTIQUES

- Pose sans joints, bord à bord
- Facilité d'enlèvement et substitution du produit




Info: [www.delconcafast.com](http://www.delconcafast.com)

INDICAZIONI PER LA POSA

Installation instructions  
Verlegeanleitungen  
Instructions d'installation

|                                                                                                        |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Controllare che la superficie di posa (sottofondo o pavimento preesistente) sia rigida, piana e pulita | Stendere il materassino fonoassorbente evitando la formazione di pieghe |
| Make sure the laying surface (substrate or pre-existing flooring) is hard, flat and clean              | Lay the acoustic underlayment, being careful to avoid creasing          |
| Erstens dafür sorgen, dass die Fläche (Estrich oder Alt-Boden) fest, eben und sauber ist               | Schallschluckende Matte faltfrei ausbreiten                             |
| Assurez-vous que la surface de pose (chape ou sol déjà existant) soit rigide, plane et propre          | Étaler la sous-couche acoustique en évitant la formation de plis        |

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                |  |
| <b>A</b><br>Sistemare la prima fila di piastrelle lungo una parete                 | <b>B</b><br>Infilare gli inserti sulle piastrelle già installate                   | <b>C</b><br>Accostare le piastrelle da installare a quelle già in posizione sfalsandole a piacere |                                                                                      |
| Lay the first row of tiles along a wall                                            | Place the connectors on the tiles already installed                                | Lay the next tiles to install against those already in place, offsetting them as desired          |                                                                                      |
| Die erste Fliesenreihe der Wand entlang verlegen                                   | Die Einsätze in den verlegten Fliesen einstecken                                   | Neue Fliesen an die schon verlegten mit dem gewünschten Versatz rücken                            |                                                                                      |
| Placez la première rangée de carreaux e long d'un mur                              | Placez les inserts sur les carreaux déjà posés                                     | Approcher les carreaux à installer à ceux déjà en place en les mettant en pose décalée            |                                                                                      |



|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b><br>Unire le piastrelle fra loro usando un elemento in legno e un martello in gomma           |
| Join the tiles to one another using a wooden piece and a rubber mallet                                |
| Fliesen aneinander mit Hilfe einer Holzstange und eines Gummihammers verlegen                         |
| Assemblez les carreaux les uns aux autres en utilisant un élément en bois et un marteau en caoutchouc |



SA 1 Fast  
20x80 - 8"x32"  
103



SA 9 Fast  
20x80 - 8"x32"  
103



SA 5 Fast  
20x80 - 8"x32"  
103



SA 15 Fast  
20x80 - 8"x32"  
103

• Il prezzo include gli inserti plastici • Price includes the plastic connectors • Im Preis sind die Kunststoff-Einsätze inbegriffen • Le prix comprend les inserts en plastique

Pezzi speciali (da incollare) • Special pieces (to be glued on) • Formteile (zu verkleben) • Pièces spéciales (à coller)

|                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Battiscopa SA 1</b> 10x80 4"x32"   | <br><b>Gradone Lineare SA 1</b> 20x80 8"x32"   | <br><b>Battiscopa SA 5</b> 10x80 4"x32"    | <br><b>Gradone Lineare SA 5</b> 20x80 8"x32"    |
| <br><b>Battiscopa SA 9</b> 10x80 4"x32" | <br><b>Gradone Lineare SA 9</b> 20x80 8"x32" | <br><b>Battiscopa SA 15</b> 10x80 4"x32" | <br><b>Gradone Lineare SA 15</b> 20x80 8"x32" |
| Bullnose<br>Sockelleiste<br>Plinthes<br>030                                                                                  | Step<br>Stufe<br>Nez de marche<br>144                                                                                             | Bullnose<br>Sockelleiste<br>Plinthes<br>030                                                                                   | Step<br>Stufe<br>Nez de marche<br>144                                                                                              |

|                                                                                                     |                |              |                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Box        | <b>Package</b> | <b>20x80</b> | <b>SHADE VARIATION</b><br><br><div>LOW   MODERATE   HIGH   RANDOM</div> |  | <b>Materassino fonoassorbente - Acoustic underlayment</b><br>Schallschluckende Matte - Sous-couche acoustique<br> <b>005</b>  25 m² |
|                                                                                                     | Pieces         | 7            |                                                                                                                                                              |                                                                                       | <b>Usare sempre materassino per pavimenti flottanti, con spessore 1-2 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                     | Mq.            | 1,12         |                                                                                                                                                              |                                                                                       | Always use 1 - 2 mm thick underlayment for floating flooring                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                     | Kg.            | 25,00        |                                                                                                                                                              |                                                                                       | Verwenden Sie bitte immer eine 1 - 2 mm starke Schallmatte fürschwimmende Bodenbeläge                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>Europallet | Boxes          | 42           |                                                                                                                                                              |                                                                                       | Utilisez toujours une sous-couche pour plancher flottant de 1 à 2 mm d'épaisseur                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                     | Mq.            | 47,04        |                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                     | Kg.            | 1070,00      |                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|  |  |  |  |  |  |                      |                    |
| SPESORE                                                                               | RESISTENZA AL GELO                                                                    | ASSORBIMENTO D'ACQUA                                                                  | CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO                                                           | RESISTENZA CHIMICA                                                                    | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO                                                          | ASCIUTTO             | BAGNATO            |
| THICKNESS                                                                             | FROST RESISTANCE                                                                      | WATER ABSORPTION                                                                      | RECOMMENDED USE                                                                       | CHEMICAL RESISTANCE                                                                   | SLIPPING RESISTANCE                                                                   | DRY                  | WET                |
| STAERKE                                                                               | FROSTBESTÄNDIGKEIT                                                                    | WASSERAUFNAHME                                                                        | ANWENDBEREICH                                                                         | BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN                                                       | RUTSCHFESTIGKEIT                                                                      | TROCKEN              | NASS               |
| ÉPAISSEUR                                                                             | RESISTANCE AU GEL                                                                     | ABSORPTION D'EAU                                                                      | PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE                                                             | RESISTANCE CHIMIQUE                                                                   | FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT                                                  | SEC                  | MOUILLE            |
| 10,3 mm                                                                               | RESISTANT<br>ISO 10545.12                                                             | ~0,1%<br>ISO 10545.3                                                                  |  | GA<br>UNI EN ISO 10545.13<br>5<br>UNI EN ISO 10545.14                                 | DIN 51130<br>DIN 51097<br>ASTM C1028<br>BCRA                                          | R9<br>>0,60<br>>0,40 | -<br>A+B<br>->0,40 |

• Il pavimento può manifestare un leggero cigolio, tipico di molti pavimenti flottanti, dipendente dalla planarità e flessibilità del piano d'appoggio. Tale caratteristica non comporta alcuna limitazione all'uso o pregiudizio qualitativo del prodotto.

• The floor could sometimes make a slight creaking sound, typical of most floating floorings, due to the planarity and flexibility of the laying surface. It does not cause any limitation to the usage nor it means lower quality of the product.

• Der Bodenbelag könnte ein leichtes Quietschen erweisen: das gehört einfach zu schwimmenden Böden und hängt von der Ebenheit und von der Biegsamkeit des Untergrundes ab. Das bedeutet jedoch keine Nutzungsbeeinträchtigung und hat keine Wirkung auf die Qualität des Produktes.

• Le sol peut manifester un léger grincement, typique de beaucoup de sols flottants. Cela dépend de la planéité et de la flexibilité du support. Cette caractéristique ne comporte aucune restriction à l'utilisation ou préjudices de qualité du produit.



**Del Conca Fast, sistema brevettato per la posa rapida di pavimenti in ceramica senza fughe e senza colla**

*Del Conca Fast, patented system for quick laying of ceramic tile flooring without joints and without adhesives*

*Del Conca Fast, patentiertes system für die schnell-trockenverlegung von keramischen platten ohne fugen und ohne kleber-anwendung*

*Del Conca Fast, système breveté pour l'installation rapide de sols en céramique, sans joints et sans colle*



Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy

Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038

[www.delconca.com](http://www.delconca.com) - [info@delconca.com](mailto:info@delconca.com)

