



ZELO

THE BEGINNING

ZELO

la base perfetta per arredare liberando la vostra creatività

*the perfect starting point for unleashing
your creativity*





HZL 10 rett.
60x60 - 24"x24"
104

HZL 10 rett.
30x60 - 12"x24"
093

HZL 1 rett.
60x60 - 24"x24"
104


HZL 1 rett.
30x60 - 12"x24"
093

HZL 5 rett.
60x60 - 24"x24"
104

HZL 5 rett.
30x60 - 12"x24"
093

HZL 8 rett.
60x60 - 24"x24"
104

HZL 8 rett.
30x60 - 12"x24"
093



HZL 10 rett.
12x60 - 4 6/8"x24"
172

HZL 1 rett.
12x60 - 4 6/8"x24"
172

HZL 5 rett.
12x60 - 4 6/8"x24"
172

HZL 8 rett.
12x60 - 4 6/8"x24"
172



Zelo Fascia / HZL 10
4x60 - 1 5/8"x24" **058**

Zelo AE / HZL 10
020

Zelo Fascia / HZL 1
4x60 - 1 5/8"x24" **058**



Zelo AE / HZL 1
020

Zelo Fascia / HZL 5
4x60 - 1 5/8"x24" **058**

Zelo AE / HZL 5
020

Zelo Fascia / HZL 8
4x60 - 1 5/8"x24" **058**

Zelo AE / HZL 8
020

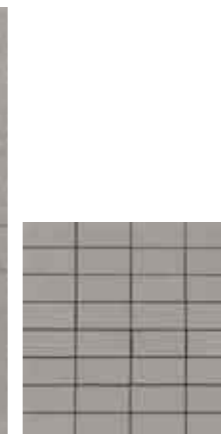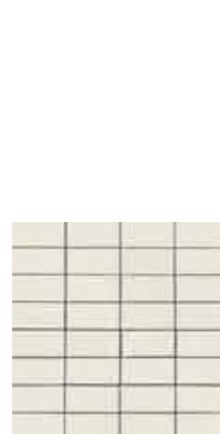

Vital P2 / HZG 10 rett.
60x60 - 24"x24"
193

Mosaico / HZL 10
30x30 - 12"x12"
197

Vital P2 / HZG 1 rett.
60x60 - 24"x24"
193

Mosaico / HZL 1
30x30 - 12"x12"
197

Vital P2 / HZG 5 rett.
60x60 - 24"x24"
193

Mosaico / HZL 5
30x30 - 12"x12"
197

Vital P2 / HZG 8 rett.
60x60 - 24"x24"
193

Mosaico / HZL 8
30x30 - 12"x12"
197

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales
Disponibili nei colori: - Available on colours: - Formteile in den Farben:
Disponibles dans les couleurs: HZL 1 - HZL 10 - HZL 5 - HZL 8

Metal A
1x1 - 1/4"x1/4"
003

Listello Metal
1x60 - 1/4"x24"
034



Gradone Lineare
33x60 - 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109



Gradone Angolare
33x33 - 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
118



Battiscopa
10x60 - 4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030

Package	60x60	30x60	12x60					
	Pieces	4	6	12	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA
Box	Mq.	1,44	1,08	0,86	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE
	Kg.	31,80	23,00	19,25	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
Europallet	Boxes	32	40	55	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLEE	RESISTANCE CHIMIQUE
	Mq.	46,08	43,20	47,30	RESISTANT (ISO 10545.12)	~0,1% (ISO 10545.3)		AA (UNI EN 122) 5 (ISO 10545.14)
	Kg.	1040,00	941,00	1078,00				

TELO GRIP




HZL 10 rett. - HZG 10 - Outdoor / HZG 8 - Outdoor / HZG 10 - Elemento ad L / HZG 10



HZG 10
30x60 - 12"x24"
074



HZG 10
30x30 - 12"x12"
070



HZG 10
15x30 - 6"x12"
072



Outdoor / HZG 10
30x30 - 12"x12"
152



HZG 1
30x60 - 12"x24"
074



HZG 1
30x30 - 12"x12"
070



HZG 1
15x30 - 6"x12"
072



Outdoor / HZG 1
30x30 - 12"x12"
152



HZG 5
30x60 - 12"x24"
074



HZG 5
30x30 - 12"x12"
070



HZG 5
15x30 - 6"x12"
072



Outdoor / HZG 5
30x30 - 12"x12"
152



HZG 8
30x60 - 12"x24"
074



HZG 8
30x30 - 12"x12"
070



HZG 8
15x30 - 6"x12"
072



Outdoor / HZG 8
30x30 - 12"x12"
152



Play Grigio
3,5x30 - 13/8"x12"
042



Play Aurum
3,5x30 - 13/8"x12"
042



Play Noce
3,5x30 - 13/8"x12"
042



Play Gold
3,5x30 - 13/8"x12"
042



Play Perla
3,5x30 - 13/8"x12"
042



Play Plumb
3,5x30 - 13/8"x12"
042



Play Sabbia
3,5x30 - 13/8"x12"
042



Play Silver
3,5x30 - 13/8"x12"
042



Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Disponibili nei colori: - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans les couleurs: HZG 1 - HZG 10 - HZG 5 - HZG 8



Battiscopa
8x30 - 31/8"x12"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019



Gradone Lineare
30x33 - 12"x13"
Step
Stufe
Nez de marche
059




Gradone Angolare
33x33 - 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
085



Elemento a L
monolitico
16,5x30 - 61/2"x12"
4 - 15/8"
075

Package	30x60	30x30	15x30	❄️	💧	🏠	🧪	🚶
Pieces	6	12	24	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Mq.	1,08	1,08	1,08	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
Kg.	23,00	24,00	24,00	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSFESTIGKEIT
Boxes	40	44	44	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLEE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
Mq.	43,20	47,52	47,52	RESISTANT	~0,1%		AA (UNI EN 122)	R 13
Kg.	941,00	1077,00	1077,00	(ISO 10545.12)	(ISO 10545.3)		5 (ISO 10545.14)	(DIN 51130)

LELO 5

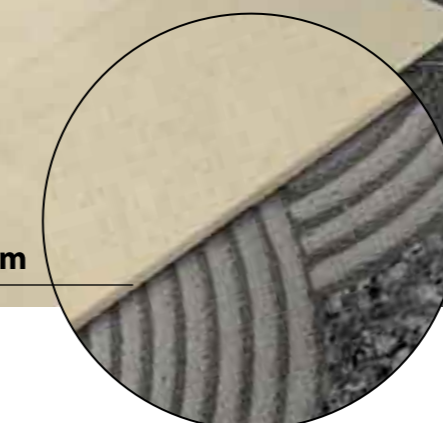

5mm

ZS 1 rett. - ZS 8 rett. - Moon G / ZS 8 - Muretto / ZS 8 - Moon B / Red - Moon F / Red

Ideale per le ristrutturazioni
Lo spessore ridotto consente di rivestire pavimenti e rivestimenti già esistenti eliminando i disagi dovuti a costose rimozioni.

Ideal for renovations
its reduced thickness allows existing floors and walls to be covered while eliminating the hassles tied to costly debris removal.

Die beste Loesung fuer die Umstrukturierung:
die reduzierte Staerke ermoeglicht Boden- und Wand-Belaege ohne teures Abstemmen des alten Belags

Idéal pour les restructurations
L'épaisseur réduite permet son utilisation sur revêtements de sols et murs déjà existants en éliminant les désagréments et les coûts des enlèvements.

Piccola spessore grande personalità

Con soli 5 mm di spessore e una leggerezza mai avuta prima sui grandi formati (solo 11,4 Kg/mq.), Zelo 5 si propone come base perfetta per pavimenti e rivestimenti di design e per facili interventi di ristrutturazione. L'ampia ed elegante gamma di colori e decori unita ad una grande maneggevolezza e praticità d'utilizzo, consente un'infinita varietà di soluzioni progettuali.

Dimezzati costi, tempi e disagi

Zelo5 è il prodotto ideale in caso di ristrutturazioni: lo spessore ridotto infatti consente di rivestire pavimenti e rivestimenti già esistenti eliminando i disagi dovuti a costose rimozioni o demolizioni.

Precisione e pulizia delle linee

Zelo 5 è rettificato, questo significa grande precisione nella posa e fughe ridotte al minimo indispensabile. I decori che compongono questa gamma, come il muretto e il mosaico, sono studiati per esaltare la geometrica linearità e la pulizia estetica del prodotto, indicato in particolare modo per ambienti moderni arredati con un occhio attento al design.

Tecnologia certificata

Costruita secondo i processi produttivi certificati di Del Conca, Zelo 5 anche se sottile, è perfettamente conforme alle norme ISO 13006 All G BI a UGL e garantisce ottima rispondenza ai requisiti tecnici richiesti dagli standard internazionali ISO, come le sollecitazioni meccaniche e la resistenza chimica.

Rispetto per l'ambiente

Zelo5 si posa direttamente sopra le vecchie piastrelle, senza rimuovere il rivestimento e i serramenti, garantendo così l'assenza di detriti con grande beneficio per l'ambiente. Inoltre la produzione di Zelo5 necessita di una quantità minore di materie prime rispetto alle piastrelle di spessore tradizionale con un impatto ambientale minimo anche nel processo produttivo.



Small size, big personality

Just 5 mm thick and lighter than ever seen before (just 11.4 Kg/m²), Zelo 5 is the perfect base for designer floors and walls and easy renovation operations. With a wide range of elegant colors and decorative tiles, this highly manageable and practical to use tile allows for an infinite variety of design solutions.

Costs, timetables and hassles are cut in half

Zelo 5 is the ideal product for renovations: in fact, its reduced thickness allows pre-existing floors and walls to be covered while eliminating the hassles tied to costly debris removal and disposal.

Clean and precise lines

Zelo 5 is rectified, meaning high precision in installation and joint widths reduced to the bare minimum. The decorative tiles included in this range, such as the brick pattern (muretto) and the mosaic, have been designed to exalt the product's geometric linearity and clean look, particularly indicated for modern rooms with a keen eye to design.

Certified technology

Built following Del Conca's certified manufacturing processes, Zelo 5, while thin, fully conforms to ISO 13006 Annex G BI a UGL standards and guarantees excellent correspondence to the technical requirements demanded by ISO international standards, such as resistance to mechanical stress and chemical resistance.

Respect for the environment

Zelo 5 is installed directly on top of the old tiles, without removing existing surfaces or old doors and windows, bringing about significant environmental benefits due to the lack of debris. What's more, Zelo 5 requires considerably fewer raw materials than traditional-gauge tiles with minimal environmental impact during the production process, as well.

Kleine Staerke grosse Persoenlichkeit

Mit lediglich 5 mm Staerke und eine Leichtigkeit bisher noch nie auf grossformatigen Platten gegeben (nur 11,4 Kg/Qm!) stellt sich ZELO 5 vor, als perfekte Grundlage fuer Design- Boeden und -Waende sowie fuer einfachen Umstrukturierungsarbeiten. Zusaetzlich die breite und feinsten Farben- und Zubehoer-Palette zusammen mit leichter Handlichkeit in der Anwendung, ermoeeglichen eine endlose Loesungsvielfalt.

Kaum die Haelfte von Kosten, Zeit und Muehseligkeit

Zelo 5 ist das ideale Produkt im Falle von Umstrukturierung: die reduzierte Staerke gestattet die Verlegung auf altvorhandenen Boden- oder Wand-Belaegen ohne kostenspieligen Abstemmen der alten Platten und ohne Bauschuett.

Praezision und saubere Kanten

Zelo 5 wird kalibriert, das bedeutet praezise Verlegung mit den kleinsten Fugen. Dekore und Muretto sowie Mosaik wurden besonders fuer die geometrischen sauberen Geradheit des Produktes entwickelt und dadurch besonders zu modern eingerichteten Design-Raeumen geeignet.

Zertifizierte Technologie

Zelo 5 wird durch die amtlich geprueften Herstellungsverfahren von Del Conca hergestellt und, auch so duenn, gemaess den Normen ISO 13006 All G BI a UGL, garantiert sie die Einhaltung der technischen Forderungen der internationalen ISO-Normen, wie die Bestaendigkeit gegen mechanische Belastung und gegen Chemikalien.

Umweltfreundlichkeit

Zelo 5 wird auf dem alten Belag verlegt, ohne den alten Belag abzustemmen und ohne Tueren und Fenster zu entfernen, d. h. ohne umweltverschmutzenden Bauschuett. Ausserdem verbraucht das Herstellungsverfahren von Zelo 5 kleineren Mengen an Rohstoffen als die traditionellen keramischen Platten und dadurch umweltfreundlicher.

Petite épaisseur grande personnalité

Avec seulement 5 mm d'épaisseur et une légèreté sans précédents sur les grands formats (seulement 11,4 kg / m²), Zelo 5 se propose comme une base idéale pour sols et murs de design et pour des faciles interventions de restructuration. La vaste et élégante gamme de couleurs et décors unie à une grande facilité de manipulation et praticité d'utilisation, permet une infinie variété de solutions pour tout type de projet.

Réduits de moitié le coût, le temps et les désagréments

Zelo 5 est le produit idéal en cas de restructurations: son épaisseur réduite permet d'utiliser ce carreau sur des revêtements de sol et mur déjà existants en éliminant les désagréments et les coûts dus à enlèvements ou démolitions.

Précision et pureté des lignes

Zelo 5 est rectifié, ce qui signifie une grande précision de pose et des joints réduits au minimum. Les décors qui composent cette gamme, comme par exemple le muretto et la mosaïque, sont conçus pour mettre en évidence la linéarité géométrique et la pureté esthétique du produit, particulièrement indiqué pour des ambiances modernes meublées avec un sens aigu pour le design.

La technologie certifiée

Fabriqué selon les procédés de production certifiés par Del Conca, Zelo 5, bien que de faible épaisseur, est entièrement conforme ISO 13006 All G BI a UGL et garantit une excellente réactivité aux exigences techniques requises par les normes internationales ISO, comme la sollicitation mécanique et la résistance chimique.


Respectueux de l'environnement

Zelo 5 se pose directement sur les anciens carreaux, sans enlever le revêtement ni la menuiserie, et garantit donc l'absence de gravats avec un grand bénéfice pour l'environnement. La production de Zelo 5 en outre nécessite d'une quantité inférieure de matières premières par rapport aux carreaux traditionnels avec un impact minimum sur l'environnement dans le procédé de production.





ZS 10 rett.
40x80 - 16"x32"
093

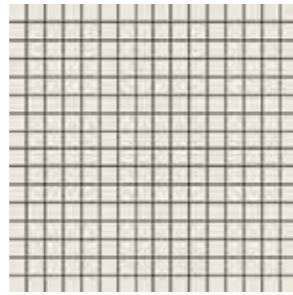

Mosaico / ZS 10
40x40 - 16"x16"
317




Moon G / ZS 10
40x80 - 16"x32"
063




Muretto / ZS 10
20x80 - 8"x32"
194



ZS 5 rett.
40x80 - 16"x32"
093

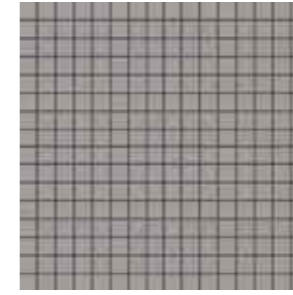


Mosaico / ZS 5
40x40 - 16"x16"
317

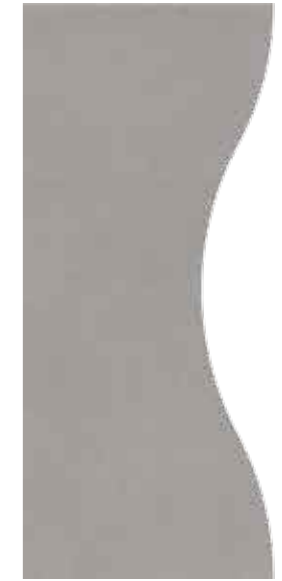


Moon G / ZS 5
40x80 - 16"x32"
063



Muretto / ZS 5
20x80 - 8"x32"
194

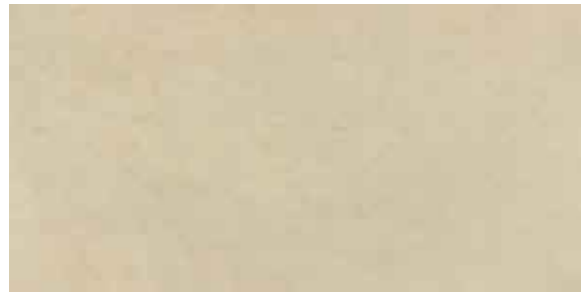

ZS 1 rett.
40x80 - 16"x32"
093

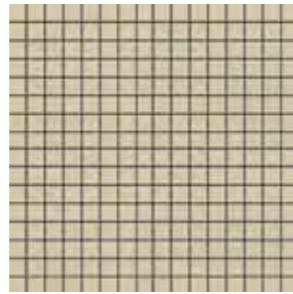

Mosaico / ZS 1
40x40 - 16"x16"
317




Moon G / ZS 1
40x80 - 16"x32"
063



Muretto / ZS 1
20x80 - 8"x32"
194



ZS 8 rett.
40x80 - 16"x32"
093

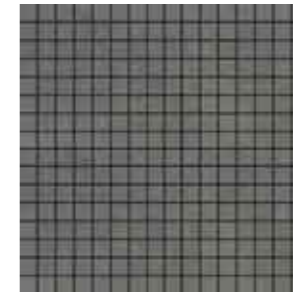

Mosaico / ZS 8
40x40 - 16"x16"
317



Moon G / ZS 8
40x80 - 16"x32"
063



Muretto / ZS 8
20x80 - 8"x32"
194

Thin
0,5x80 - 2/8"x32"
026

Package	40x80					
	Pieces	6	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA
	Mq.	1,92	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE
	Kg.	22,00	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
	Boxes	28	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE
	Mq.	53,76	RESISTANT	~0,1%		AA (UNI EN 122)
	Kg.	620,00	(ISO 10545.12)	(ISO 10545.3)		5 (ISO 10545.14)



Moon B / Blue
15x80 - 6"x32"
147

Moon F / Blue
30x80 - 12"x32"
240



Zelo Fascia / Blue
4,6x40 - 1 7/8"x16"
050



Moon B / Black
15x80 - 6"x32"
147

Moon F / Black
30x80 - 12"x32"
240



Zelo Fascia / Black
4,6x40 - 1 7/8"x16"
050




Moon B / Red
15x80 - 6"x32"
147

Moon F / Red
30x80 - 12"x32"
240




Zelo Fascia / Red
4,6x40 - 1 7/8"x16"
050

Esempi di posa
Layouts - Verlegeloesungen - Plans de pose

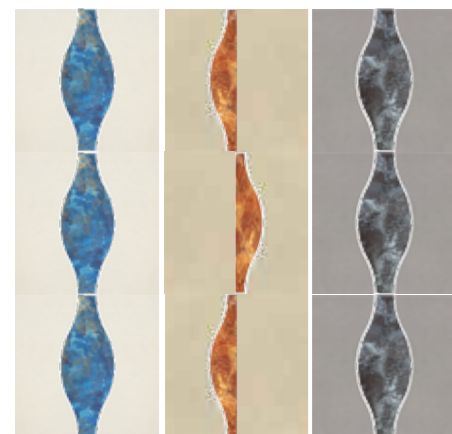

Combinazioni realizzabili
Possible combinations - Moegliche Zusammensetzungen - Combinaisons réalisables

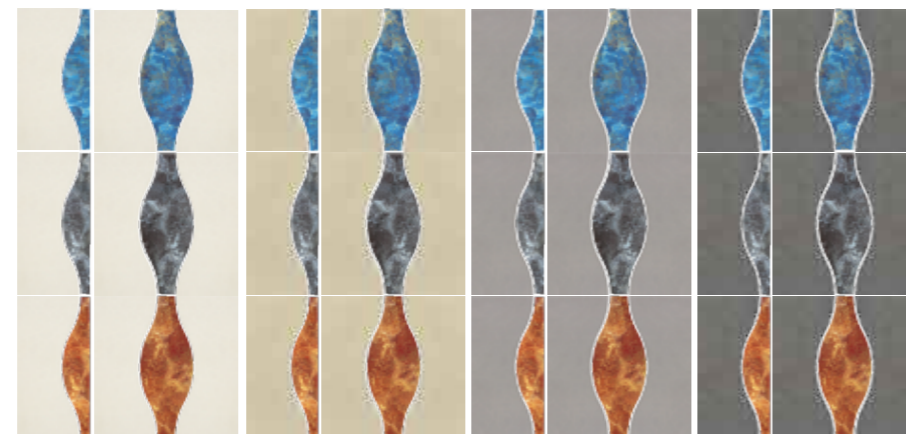

ZS 10 rett.
Muretto / ZS 10
ZS 8 rett.
Moon G / ZS 8
Moon F / Black

porcellana d'arredo

Italian style porcelain - Feinsteinzeug in Italienischem Stil - Le style italien en grès cérame



Ceramica del Conca S.p.a.
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com

BONFIGLIOLI



OFFICIAL PARTNER
ITALIAN NATIONAL FOOTBALL TEAM

