


130°
(+65°/-6
5°)

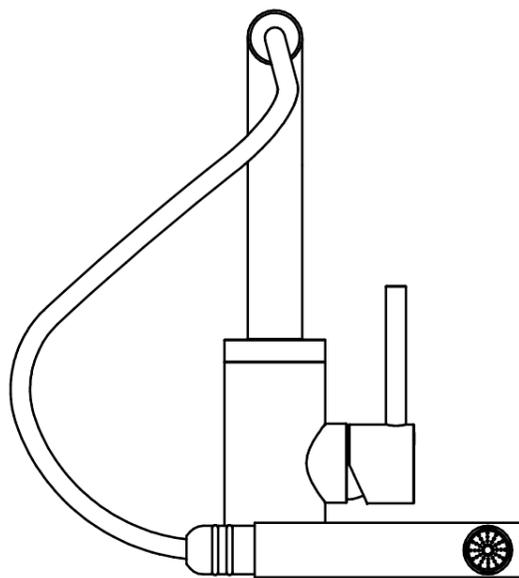

BOCCA GIREVOLE 130
ATTACCHI FLESSIBILI CON RACCORDO 3/8"
FORATURA DIAMETRO :35mm
PORTATA A 3 BAR: 9,5 Lt/MIN

0		Emissione	M.C.		
Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione medio UNI ISO 2768/1.		Oggetto: LAVELLO CON DOCC. ESTRAIBILE	Scala 1:1		
Grado rugosità generale superfici lavorate ✓		treeemme RUBINETTERIE	Via E. Mattei, 10		DISEGNO
Angoli abbattuti.			53041 Asciano (SI) ITALY		
Smussi imbocco filettature secondo UNI ISO 228/2.		Tel. 0577/718293		IT1343IS40ZZ	